zeller GmbH
Labworld.at Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at

Respirometrischer BSB - sicher, einfach, komfortabel

OXITOP®-i

WTW
a xylem brand

BSB-Messung noch einfacher und sicherer

- Keine Umrechnung mehr nötig – direkte Volumeneingabe am Kopf
- Maximal sichere Messwerte – Anzeige des Kurvenverlaufs am Kopf
- Volle Information – Zwischenwerte jederzeit abrufbar

Oxitop®-i G

Oxitop®-i B

Moderne BSB-Messung

Das neue OxiTop®-i ist ein zeitgemäßes, einfach bedienbares BSB-Messgerät für den biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB). Die Messspannen lassen sich zwischen 1 und 7 Tagen einstellen.
Das Probenvolumen ist im Menü auswählbar. Die Umrechnung in den jeweiligen BSB-Wert erfolgt automatisch, fehlerfrei und komfortabel.
Eine kleine Leuchtdiode zeigt jederzeit den Betriebszustand des Kopfes an.

Unverwechselbar

Die Köpfe in zwei Farben in modernem Design mit individuell einstellbarer numerischer Probenkennung helfen bei der Unterscheidung zwischen Ein- und Auslauf.

Display

Ein modernes Graphikdisplay unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen.

- **Anzeige des Kurvenverlaufs**
- **Auswahl des Probenvolumens**
- **Zwischenwerte abrufbar**

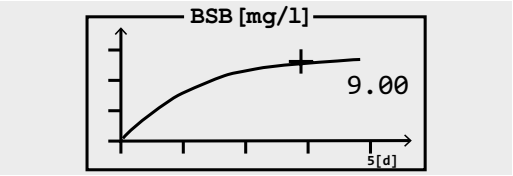

Kopf mit Kurvendarstellung: BSB-Kurve nach 5 Tagen

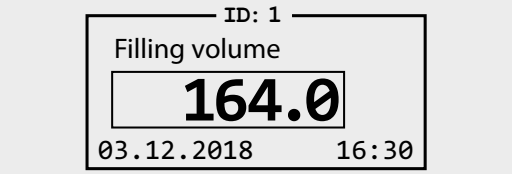

Auswahl Probenvolumen

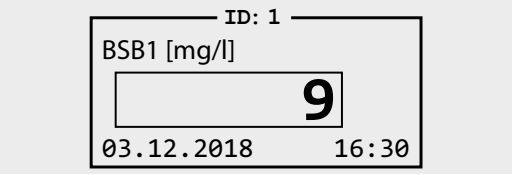

Momentanwert BSB

Set

Für OxiTop® stehen Sets inklusive Rührplattform und Zubehör zur Verfügung.

- 6 bzw. 12 Messplätze
- Induktive Rührplattformen mit programmgesteuertem Lauf
- Zwei Überlaufmesskolben für Ein- und Auslaufmessung
- Inklusive CO_2-Absorber und Nitrifikationshemmstoff

Zubehör

Zur Überprüfung der Druckmessung in Verbindung mit dem OxiTop® PT unterstützt eine in jedem Kopf fest programmierte Routine.

Zur optimalen Inkubation eignen sich unsere neuen Thermostatenschränke, fordern Sie unseren Flyer an:
„Temperieren Sie richtig mit Thermoschränken für OxiTop®"
(Artikelnr.: 999253D)

OxiTop® PT

Technische Daten

Modell	**OxiTop®-i G bzw. OxiTop®-i B**
Druckbereich (hPa)	500 bis 1250
Wählbare Messdauer (Tage)	1 bis 7
Wählbare Proben-Volumina (ml)	22,7 ; 43,5 ; 97,0 ; 164 ; 250 ; 365 ; 432
BSB-Messbereich	0 bis 4000 mg/l
Display	LCD Graphik, hinterleuchtet, Menüsteuerung
Kontroll-LED	RGB
Batterie	1 x CR 2450

Bestellinformation

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
OxiTop®-i IS 6	BSB-Messgerät mit direkter Ausgabe der BSB-Werte am Messkopf zur Eigenkontrollmessung mit 6 Messstellen, Universal-Steckernetzgerät, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, Zubehör.	208260
OxiTop®-i IS 12	BSB-Messgerät mit direkter Ausgabe der BSB-Werte am Messkopf zur Eigenkontrollmessung mit 12 Messstellen, Universal-Steckernetzgerät, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, Zubehör.	208262
OxiTop®-i SET 2	SET für 2 Messstellen, komplett mit 2 OxiTop®-i Messköpfen (1 x blau, 1 x grau), 2 Probeflaschen PF 600, 2 Gummiköcher GK 600 und 2 Magnetrührstäbchen RST 600.	208264
OxiTop®-i SET 6	SET für 6 Messstellen, komplett mit 6 OxiTop® -i Messköpfen (3 x blau, 3 x grau), 6 Probeflaschen PF 600, 6 Gummiköcher GK 600 und 6 Magnetrührstäbchen RST 600.	208266
OxiTop®-i G	OxiTop®-i Messkopf grau, menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208270
OxiTop®-i B	OxiTop®-i Messkopf blau, menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208272
OxiTop®-i 2	2 OxiTop®-i Messköpfe (1 x blau, 1 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208274
OxiTop®-i 6	6 OxiTop®-i Messköpfe (3 x blau, 3 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208276
OxiTop®-i 12	12 OxiTop®-i Messköpfe (6 x blau, 6 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208278
Zubehör*		
OxiTop® PT	Testvorrichtung zur Bestimmung der Dichtigkeit und der Funktion des Drucksensors bei Unterdruck für alle OxiTop® Messköpfe	209334

* Für weiteres Zubehör fordern Sie unsere **kostenlose Preisliste Messtechnik für Labor & Umwelt** an.

zeller GmbH
Labworld.at Laborgeräte - Glas - Reagenzien Mikrobiologie - Hygienekontrolle
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at